

Storing - Monitoring - SolarEdge zonder display- Internetverbinding via WiFi is weggevallen



Geschreven door Karien

Meer dan een week geleden bijgewerkt



Het blauwe lampje van uw SetApp omvormer brandt niet. Dit betekent dat de omvormer niet

correct is verbonden met het internet. Volg onderstaande stappen om zo de internetverbinding via WiFi te herstellen.

stap 1

Download

Download de mySolarEdge app via onderstaande link.

[Download voor Android](#)

[Download voor iOS](#)

stap 2


Login

Open de app en druk op Login. U kunt inloggen met uw standaard inloggegevens van uw SolarEdge monitoringsportaal. Dit is uw eigen mailadres als gebruikersnaam en uw eigen gekozen wachtwoord. U komt nu in uw monitoringsportaal.

stap 3

Menu

Druk op de drie rode strepen om het menu te openen en kies vervolgens voor de optie "Inverter Communication".

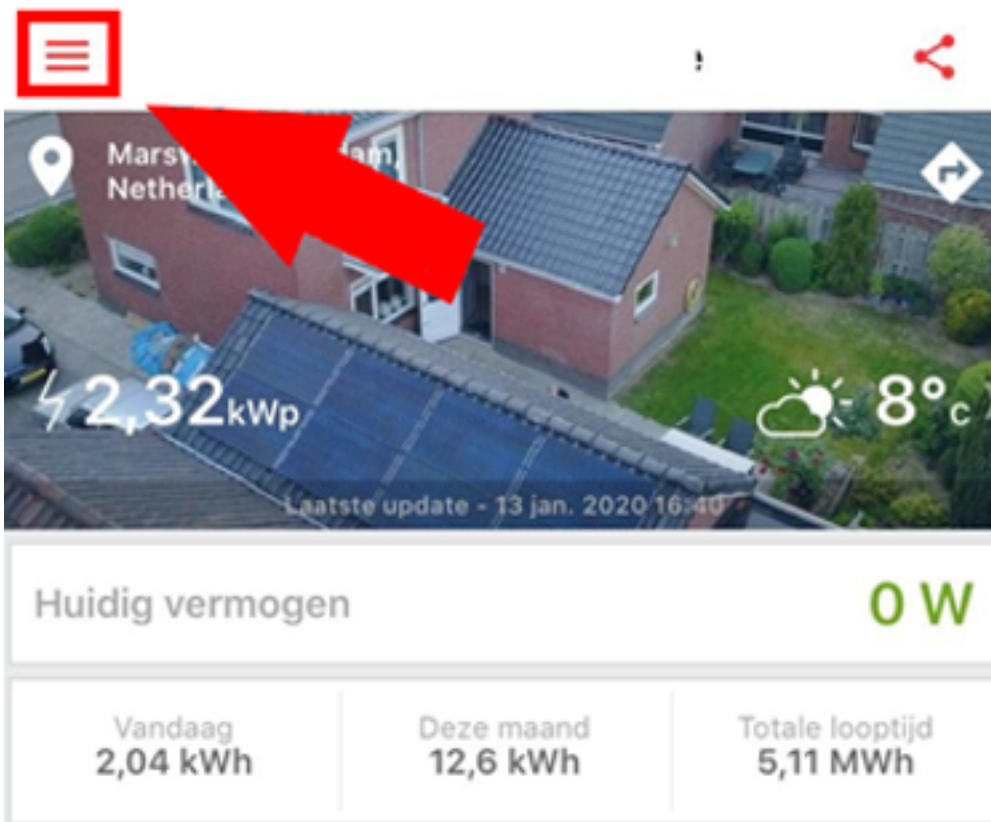

mySolarEdge

Version 1.0.4 (1)



Installatie-lijst



Site gegevens



Status Omvormer



Inverter Communication

stap 4

QR-code scannen

Aan de zijkant van uw omvormer zit een sticker met specificaties van uw omvormer. Op deze sticker staat ook een QR-code. Scan deze QR-code met de app. Voor deze handeling vraagt de app toegang tot de camera. Dit verzoek moet u toestaan om de QR-code te kunnen scannen.



step 5

Schakelaar omvormer

Aan de onderzijde van uw omvormer vindt u een rode schakelaar. Bij een werkende omvormer staat de schakelaar op 1. Druk de schakelaar naar P en laat de schakelaar binnen 5 seconden weer los. Het WiFi-sigitaal van de omvormer wordt nu geactiveerd.



Step 6

Verbinden

In de app verschijnt een pop-up. Kies voor "Verbind". Zorg dat u dicht in de buurt van de omvormer blijft bij het tot stand brengen van de verbinding.



Het verbinden met de omvormer heeft soms even tijd nodig. Mocht de verbinding na enkele minuten nog niet tot stand zijn gekomen, probeer de stappen dan uit te voeren op een andere apparaat, bijvoorbeeld een tablet of smartphone.

Een wifi-teken verschijnt met een groen vinkje, een oranje vraagteken of een rood kruis. In al deze gevallen moet u door naar de volgende stap.

Stap 7

Configureer

Klik onderaan het scherm op "Configureer". De app geeft vervolgens aan: Verwerken
Het scherm voor de WiFi-instellingen wordt geopend.

Wifi

Aansluiten op SolarEdge Draadloze Gateway >

Aansluiten op SolarEdge Draadloze Gateway en repeater(s) >

Aansluiten met WPS >

Kies een netwerk, of...

Ziggo0728351



Kies uw eigen netwerk en vul het wachtwoord van uw netwerk in. Druk op OK bij onderstaande melding.

Wi-Fi aan het aansluiten


De omvormer staat op het punt een verbinding met de geselecteerde Wi-Fi-router tot stand te brengen.

Het duurt ongeveer 1 minuut.

OK

Na het succesvol verbinden met uw WiFi ziet u onderstaande melding. Onder uw eigen netwerknaam staat een groen vinkje met de melding Verbonden.

Wifi

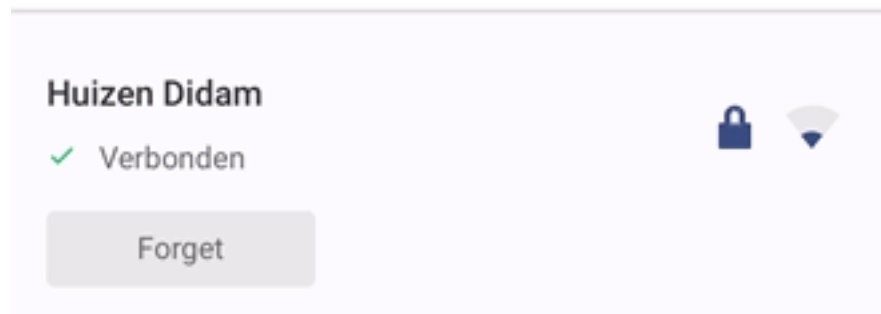

Klaar!

Heeft u het antwoord gevonden?



 We draaien op Intercom